



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ VRF

Особенности


Комплект для подключения VRF можно использовать со специальными внутренними блоками типа мульти-сплит.

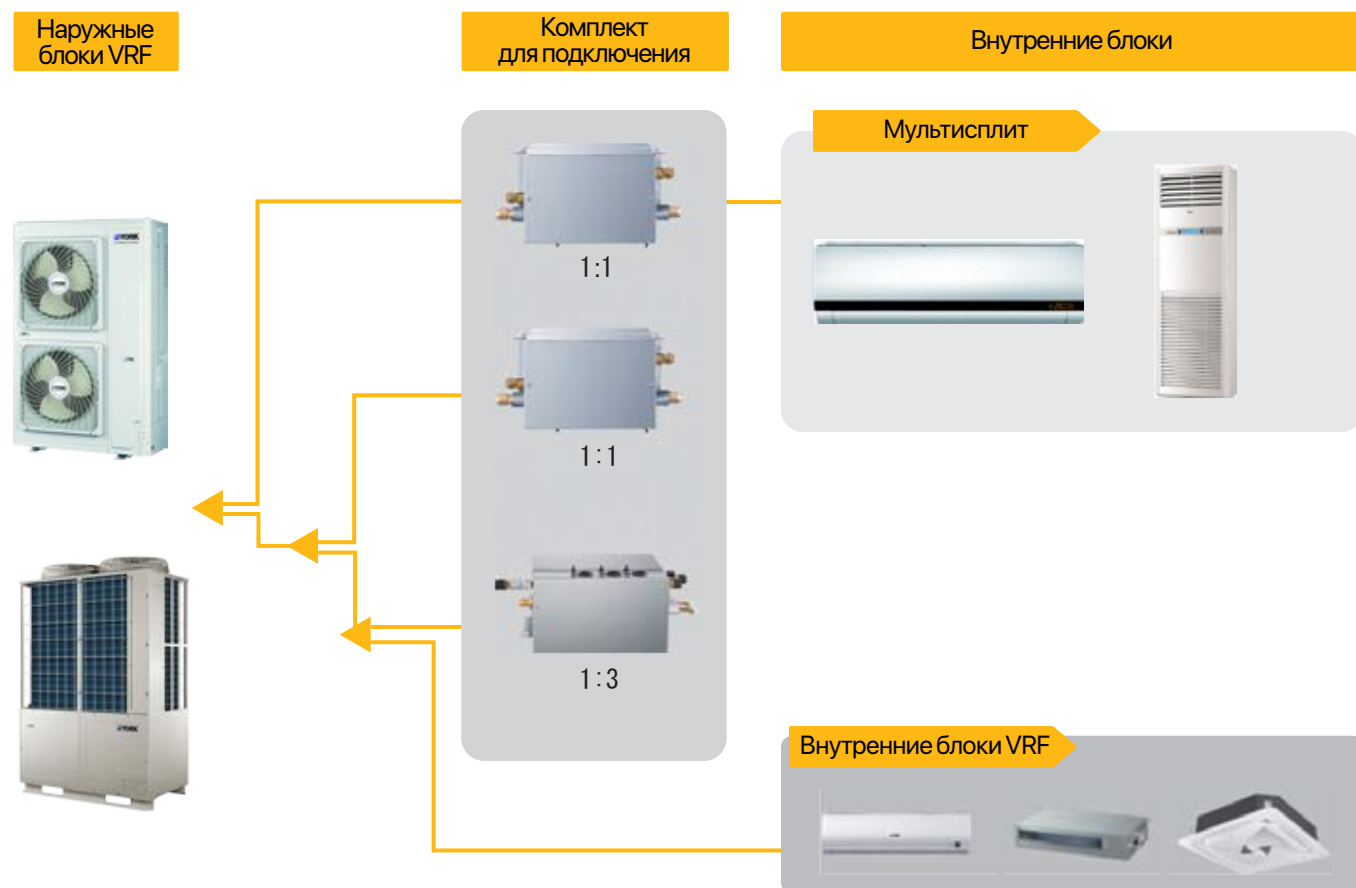

Комплект для подключения YORK Easy MRV состоит из двух частей

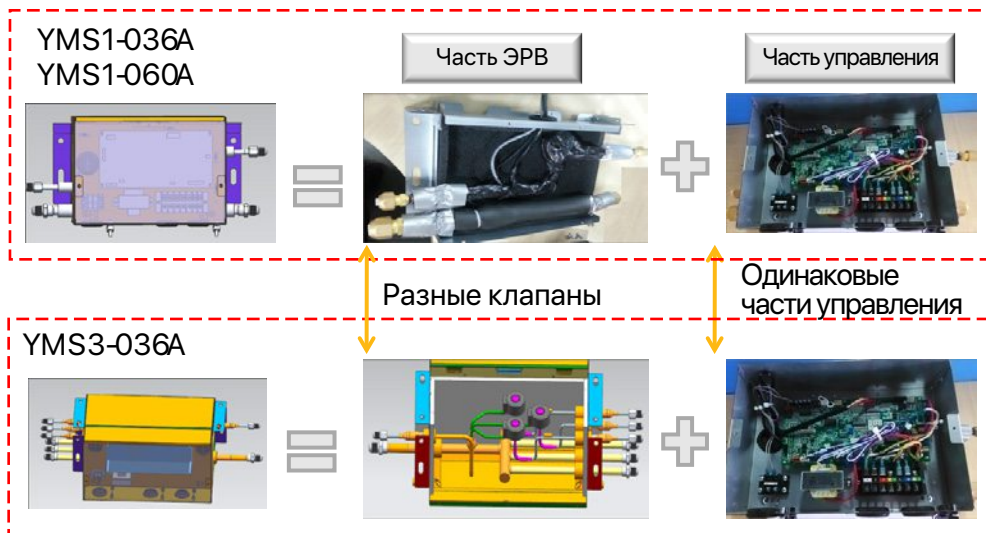


Простая установка

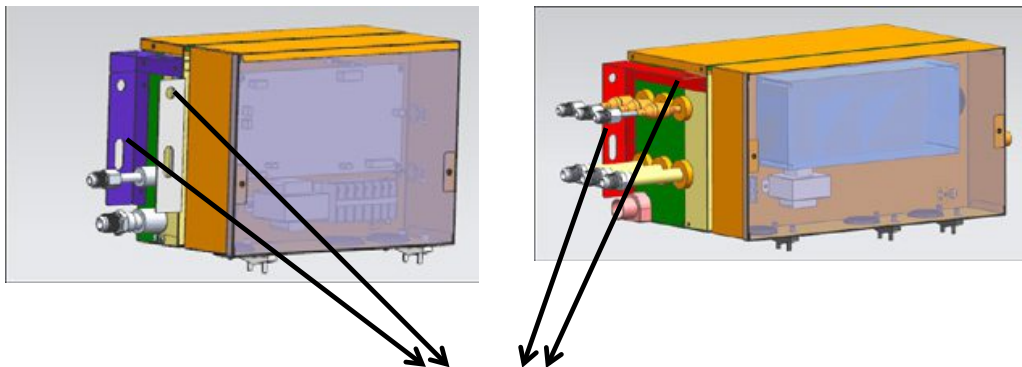

Для установки можно выбрать подвешивание или крепление к стене

Измените расположение ЧАСТЕЙ ЭРВ и части УПРАВЛЕНИЯ, чтобы изменить место входа жидкостной трубы.

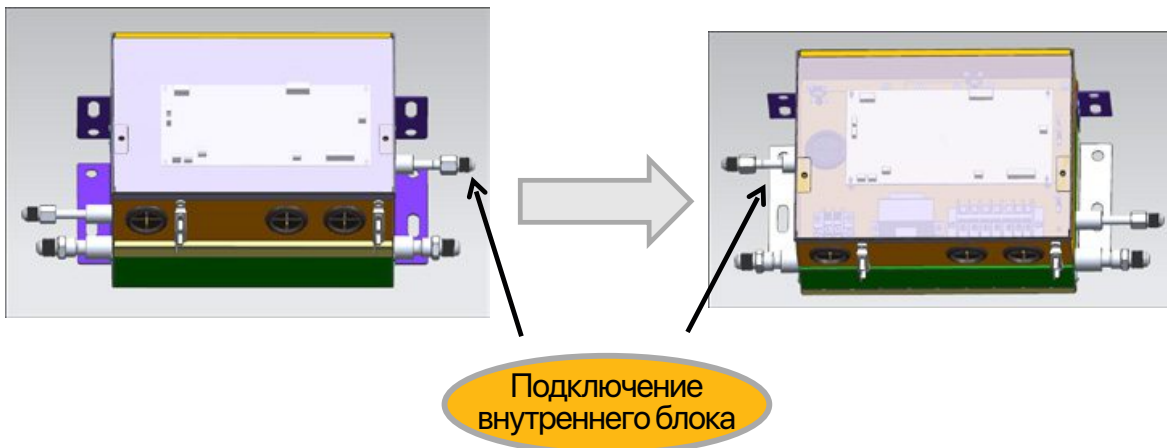

- Высокая совместимость: предоставление дилерам/потребителям нового решения с наружными блоками VRF и специальными внутренними блоками, более высокая совместимость, (Высокая совместимость: предоставление дилерам/потребителям нового решения с наружными блоками VRF и специальными внутренними блоками, более высокая совместимость,)

Наружный блок VRF

Наружный блок			
Модель	YV2VYH015KAR-D-Y YV2VYH015KAS-D-Y YV2VYH018KAS-D-Y	YV2SYH022KAS-D-X YV2SYH028KAS-D-X YV2SYH033KAS-D-X	YV2VYH004/005/006HAR-DAX YV2VYH004/005/006HAS-DAX
Фото			

Наружный блок		
Модель	YV2VYH022/028KAS-D-X YV2VYH077/096BAH-D-X YV2VYH024/029KAJ-D-X YV2VYH022KASEDAX	YV2VYH033/040/045KAS-D-X YV2VYH114/137/154BAH-D-X YV2VYH035/042/045KAJ-D-X YV2VYH028/033KASEDAX
Фото		

Наружный блок		
Модель	YV2VYH025/028/033/040/045KASFD-1 YV2VYH025/028/033/040KASFDA1	YV2VYH050/056/061/068KASFD-1 YV2VYH045/050/056KASFDA1
Фото		

Комплект для подключения YORK Easy MRV состоит из двух частей

Внешний вид	Серия	Тип	Название модели	Описание	Примечания
	Настенный	PAC IDU	YJ9MXH007BARX-FX	6830btu/h	220~240V, 1N~,50/60Hz
		PAC IDU	YJ9MXH009BARX-FX	9210btu/h	
		PAC IDU	YJ9MXH012BARX-FX	12290btu/h	
		PAC IDU	YJ9MXH018BARX-FX	17740btu/h	
		PAC IDU	YJ9MXH024BARX-FX	23890btu/h	
	Колонный	PAC IDU	YLKE48BX2EEH-RX	46 kbut/h	220~240V, 1N~,50/60Hz
		PAC IDU	YLGE55BX79DH-RX	53 kbut/h	

Спецификация

Модель	YMS1-036A	YMS1-060A	YMS3-036A
Количество подключаемых внутренних блоков	1	1	3
Подключаемая мощность внутреннего блока	$x \leq 36K$	$36 < x \leq 60K$	$x \leq 36K$ (each indoor)
Блок питания	220-240V/1Ph/50/60Hz	220-240V/1Ph/50/60Hz	220-240V/1Ph/50/60Hz
Размер (Ш/Г/В)	310/217/155	310/217/155	394/227/253
Транспортные размеры	509*285*209	509*285*209	687*295*303
Материал	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Цвет	Серый	Серый	Серый
Вес/кг	5	5	9
Вес с упаковкой, кг	7	7	12
Жидкостная труба	9.52 (основная) / 6.35	9.52 (основная) / 12.7	6.35(основная)/9.52 9.52(основная)/12.7
Газовая труба (мм)	15.88(основная) / 12.7 / 9.52	19.05(основная)/ 15.88	19.05(основная)/ 15.88 15.88(основная)/ 12.7 / 9.52
Метод соединения труб	Раструбное соединение	Раструбное соединение	Раструбное соединение
Фирменная коробка — длина одной трубы для внутреннего монтажа	15	15	15
Максимальная высота перепада высот внутри помещения	15	15	15
Перепад высот между распределительными коробками	15	15	15