


КАНАЛЬНЫЙ БЛОК СРЕДНЕГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Особенности

- Опциональный внешний дренажный насос: доступен для моделей мощностью от 9,0 до 14 кВт.
- Свободное проектирование воздуховодов на выходе:
Возможность свободно выбирать точки выхода воздушного потока и место установки блока.
- Управление: проводной контроллер входит в стандартную комплектацию, беспроводной контроллер доступен в качестве опции.

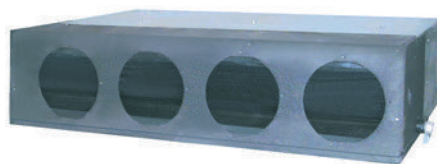

Название модели			YVEVXH090WAR--GX	YVEVXH112WAR--GX	YVEVXH140WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz
Номинальная мощность					
Охлаждение	Мощность	кВт	9	11.2	14
	Потребление	Вт	490	490	490
	Ток	А	2.2	2.2	2.2
Обогрев	Мощность	кВт	10	12.5	16
	Потребление	Вт	490	490	490
	Ток	А	2.2	2.2	2.2
Мотор					
Потребление		Вт	478	478	478
Конденсатор		μF	12.5 μF/450V	12.5 μF/450V	12.5 μF/450V
Скорость		rpm	1340/1260/1190/1110	1340/1260/1190/1110	1340/1260/1190/1110
Производительность					
Уровень шума		дБ(А)	43/37/35	43/37/35	44/40/36
Статич. давление		Па	80-120	80-120	80-120
Расход воздуха		м³/ч	1600/941	1600/941	1600/941
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация					
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1135×270×742	1135×270×742	1135×270×742
	Упаковка (W×H×D)	мм	1355×375×855	1355×375×855	1355×375×855
	Вес (нетто/брутто)	кг	50/53	50/53	50/53
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	60/132/154	60/132/154	60/132/154

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК СРЕДНЕГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Особенности

- Тонкий дизайн, скрытый монтаж: самая тонкая конструкция корпуса выглядит более элегантно.
- Стандартный дренажный насос: насос входит в стандартную комплектацию, максимальная высота подъема составляет 700 мм.
- Резервное отверстие для притока свежего воздуха: на боковой панели блока предусмотрены отверстия для подмеса свежего воздуха, что делает среду более здоровой.
- Т-образное подъемное ушко: возможность регулировки по ширине и длине обеспечивает больше удобства при монтаже.
- Автоматическое отображение неисправностей.
- Теплоизоляция трубопровода: вкладыш из материала EPS обеспечивает лучшую герметизацию.
- Единая высота (248 мм) для всей серии: позволяет экономить пространство запотолочного пространства в помещении.
- Простая установка.



Название модели			YVEVXH015WAR--GY	YVEVXH022WAR--GY	YVEVXH028WAR--GY	YVEVXH036WAR--GY	YVEVXH045WAR--GY	YVEVXH056WAR--GY
Электропитание		Ph-V-Hz	1-220~240-50/60					
Номинальная мощность								
Охлаждение	Мощность	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Потребление	Вт	105	105	105	105	125	137
	Ток	A	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.66
Обогрев	Мощность	кВт	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3
	Потребление	Вт	105	105	105	105	125	137
	Ток	A	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.66
Мотор								
Потребление		Вт	105	105	105	105	125	137
Конденсатор		μF	/	/	/	/	/	/
Скорость		rpm	920/750/610	920/750/610	920/750/610	920/750/610	1050/860/690	890/760/630
Производительность								
Уровень шума		дБ(А)	39/37/35	39/37/35	39/37/35	39/37/35	39/37/35	40/38/36
Статич. давление		Па	50~100	50~100	50~100	50~100	50~100	50~100
Расход воздуха		м³/ч	630/510/424	630/510/424	630/510/424	630/510/424	740/550/442	980/840/760
Трубы		Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7
Контейнеризация								
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	700×700×248	700×700×248	700×700×248	700×700×248	700×700×248	1100×700×248
	Упаковка (W×H×D)	мм	932×835×280	932×835×280	932×835×280	932×835×280	932×835×280	1332×835×280
	Вес (нетто/брутто)	кг	27/32	27/32	27/32	27/32	28.5/33.5	36.8/43.4
Кол-во в конт.		шт	100/200/200	100/200/200	100/200/200	100/200/200	100/200/200	80/160/160

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB



Моющийся фильтр

- Наличие моющегося фильтра обеспечивает удобство при проведении сервисных работ и технического обслуживания.



4 настройки вентилятора

- Компактные размеры для легкой установки и транспортировки. Снижение затрат за счет оптимизированных габаритов.

Название модели			YVEVXH071WAR--GY	YVEVXH080WAR--GY	YVEVXH090WAR--GY	YVEVXH112WAR--GY	YVEVXH140WAR--GY
Электропитание		Ph-V-Hz	1-220~240-50/60		1-220~240-50		
Номинальная мощность							
Охлаждение	Мощность	кВт	7.1	8	9	11.2	14
	Потребление	Вт	190	190	230	235	290
	Ток	A	0.9	0.9	1.05	1.07	1.32
Обогрев	Мощность	кВт	8	9	10	13	16.3
	Потребление	Вт	190	190	230	235	290
	Ток	A	0.9	0.9	1.05	1.07	1.32
Мотор							
Потребление		Вт	190	190	230	235	290
Конденсатор		μF	6	6	8	8	12.5
Скорость		rpm	960/840/710	960/840/710	1130/1030/950	960/885/800	1055/980/880
Производительность							
Уровень шума		дБ(А)	44/41/38	46/42/38	46/42/38	46/43/39	47/44/39
Статич. давление		Па	50~100	50~100	50~100	50~100	50~100
Расход воздуха		м³/ч	1174/1080/960	1174/1080/960	1500	1700	2000
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация							
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1100×700×248	1100×700×248	1100×700×248	1500×700×248	1500×700×248
	Упаковка (W×H×D)	мм	1332×835×280	1332×835×280	1332×835×280	1698×857×305	1698×857×305
	Вес (нетто/брутто)	кг	37/43.6	37/43.6	39.4/45.4	48.3/56.5	51.3/59.5
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	80/160/160	80/160/160	80/160/160	60/120/120	60/120/120

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB